

## VYSÍLAČ SCÉNÁŘŮ

LiveIn<sup>2</sup>

NOVINKA

simu-BHZ<sup>®</sup>  
technology



Propojení s řešením ovládání

LiveIn<sup>2</sup>



Kompatibilní s bezdrátovými řadami SIMU:

simu-HZ<sup>®</sup>  
technology

a

simu-BHZ<sup>®</sup>  
technology

### POUŽÍVEJTE SVÉ OBLÍBENÉ SCÉNÁŘE Z JEDNOHO OVLÁDACÍHO MÍSTA NA STĚNĚ

Vysílač scénářů umožňuje používat dva scénáře vybrané ze scénářů vytvořených v aplikaci LiveIn2.

**100% KOMPATIBILITA S BEZDRÁTOVÝM OVLÁDÁNÍM SIMU:** pomocí zařízení LiveIn2 je možné řídit zařízení Hz i BHz.

**JEDNODUCHÉ PROGRAMOVÁNÍ:** V aplikaci LiveIn2 přiřaďte každému tlačítku vysílače jeden scénář, který můžete spustit přímo z vysílače. V případě potřeby je možné výběr přiřazených scénářů upravit.


**PRAKTICKÉ VLASTNOSTI:** Umožňuje umístění na libovolné místo, například u vchodu do domu pro používání scénářů „vše zavřít / vše otevřít“. Tento ovladač spolupracuje s jednotkou LiveIn2 i v případě přerušení internetového spojení.

**DESIGN UMOŽŇUJÍCÍ PŘÍZPŮSOBNÍ:** kolekce rámečků s trendy barvami a dekory umožňuje individuální úpravu vysílače a dosažení jednotného vzhledu interiéru.

## PRINCIPEM FUNGOVÁNÍ

Před upevněním vysílače na zeď nastavte následující předvolby:

### PŘEDVOLBY

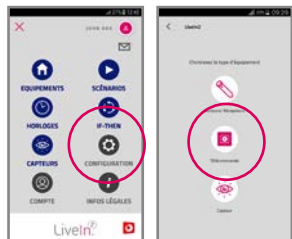

1- V aplikaci LiveIn2, v nabídce CONFIGURATION (konfigurace), přidejte zařízení BHz „télécommande“ (dálkové ovládání). Pomocí aplikace spárujte vysílač s tlačítkem PROG.




2- Poté nakonfigurujte pro každé tlačítko vysílače scénář dle vaší volby.

3- Vysílač scénáře je připraven k použití.

### FUNGOVÁNÍ \*


POMOCÍ VYSÍLAČE  
SPUSŤTE DEFINOVANÝ SCÉNÁŘ.  
Ten je předán jednotce LiveIn2.



JEDNOTKA LIVEIN2 PŘEPOŠLE  
PŘÍKAZY ZVOLENÉHO SCÉNÁŘE DO  
INSTALOVANÝCH ZAŘÍZENÍ.



ROLETY, ŽALUZIE NEBO SVĚTLA  
SE SPOUŠTÍ PODLE ZVOLENÉHO  
SCÉNÁŘE.



\* Funguje i při odpojení od sítě na vašem internetovém modemu.

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE


<b>NAPÁJENÍ</b>	Baterie 3 V CR2430
<b>DOSAĤ RÁDIOVÉHO SIGNÁLU</b>	150 m ve volném prostoru a 15 m přes 2 betonové stěny
<b>ROZMĚRY</b>	80 x 80 x 10 mm
<b>PROVOZNÍ TEPLOTA</b>	0° / +45°C
<b>RÁDIOVÁ FREKVENCE</b>	868–870 MHz
<b>TŘÍDA KRYTÍ</b>	IP30
<b>TŘÍDA PRODUKTU</b>	III
<b>KOMPATIBILITA</b>	prostřednictvím připojeného řešení LiveIn2, kompatibilní motory a přijímače SIMU-Hz a SIMU-BHz



### KÓDY

NÁZEV	OZNAČENÍ
VYSÍLAČ SCÉNÁŘŮ BHz LIVEIN2	2009225

Dodává se s baterií  
(šrouby pro upevnění na stěnu nejsou součástí dodávky)

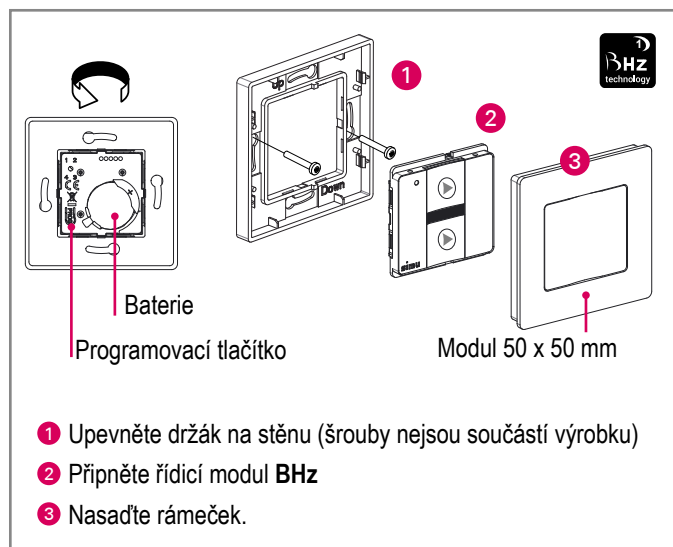

## KOLEKCE BAREVNÝCH RÁMEČKŮ PRO PŘÍZPŮSOBENÍ VYSÍLAČE

Rámečky jsou součástí dodávky zařízení.	Antracit	Hnědošedá	Malinová červeň	Antverpská modř	Kartáčovaný hliník	Dřevo zebrano	Květ lilie	Zebra	Antracit chromový
Rámečky pro použití na stěně	9019766	9019767	9019768	9019769	9019770	9019771	9019772	9019773	9019774